


MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Vnitřní jednotky

SEIYA

- Moderní a kompaktní vzhled / Základní řada / Pasivní filtrace
- Třída A++ v režimu chlazení
- Infra dálkový ovladač součástí dodávky / Připojení na WiFi (příslušenství)

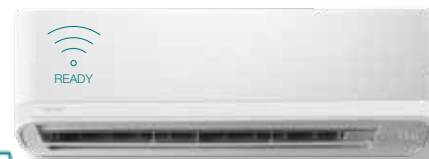


VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B07J2KVG-E	RAS-B10J2KVG-E	RAS-B13J2KVG-E	RAS-B16J2KVG-E
Chladicí výkon	kW		2,00	2,50	3,30	4,20
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)		20/31/38	21/32/39	21/33/41	22/35/43
Topný výkon	kW		2,50	3,20	3,60	5,00
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)		20/31/38	21/32/39	21/34/42	22/35/43
Vzduchový výkon	m³/h		234 - 534	240 - 552	264 - 618	330 - 768
Rozměry (VxŠxH)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230
Hmotnost	kg		9	9	9	9
Cena	Kč		7.470,-	7.600,-	7.720,-	8.580,-

	POPIS	VČETNĚ	CENA KČ
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		2.050,-

SHORAI Edge

- Dokonalý model s funkcí Careflow pro každé použití
- Třída A+++ při chlazení a topení / 3D nastavení výdechu vzduchu (vel. 18, 22, 24)
- Ultra Pure Filtr s ozonem vzduchu pro čistší a svěžší vzduch
- Možnost integrace WiFi modulu do vnitřní jednotky (příslušenství)

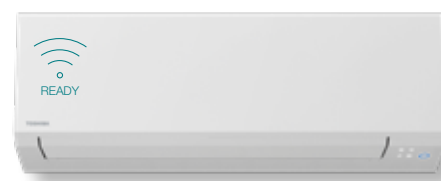

VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B07J2KVSG-E	RAS-B10J2KVSG-E	RAS-B13J2KVSG-E	RAS-B16J2KVSG-E	RAS-B22J2KVSG-E	RAS-B24J2KVSG-E
Chladicí výkon	kW		2,00	2,50	3,50	4,60	6,10	7,00
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)		19/22/40	19/22/40	19/23/43	21/25/44	27/34/45	28/35/47
Topný výkon	kW		2,50	3,20	4,20	5,50	7,00	8,00
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)		19/23/40	19/23/40	19/23/43	22/26/44	27/34/46	28/35/48
Vzduchový výkon	m³/h		660	660	732	750	1032	1122
Rozměry (VxŠxH)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Hmotnost	kg		10	10	10	10	14	14
Cena	Kč		11.270,-	11.390,-	12.250,-	12.740,-	15.190,-	17.760,-

	POPIS	VČETNĚ	CENA KČ
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	

Příslušenství najdete na straně 22.

SHORAI Premium

- 3D distribuce vzduchu (vel. 22, 24)
- Třída A+++ pro chlazení a topení
- IAQ filtrační systém s ozónovou čistíčkou vzduchu



VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B10J2KVRG-E	RAS-B13J2KVRG-E	RAS-B16J2KVRG-E	RAS-B22J2KVRG-E	RAS-B24J2KVRG-E
Chladicí výkon	kW	❄	2,50	3,50	4,60	6,10	7,00
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	23/-/38	23/-/39	25/-/43	27/-/45	28/-/47
Topný výkon	kW	☀	3,20	4,20	5,50	7,00	8,00
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	24/-/39	24/-/39	26/-/43	27/-/46	28/-/48
Vzduchový výkon	m³/h		240 - 600	300 - 636	330 - 768	606 - 984	664 - 1128
Rozměry (VxŠxH)	mm		293 x 798 x 241	293 x 798 x 241	293 x 798 x 241	320 x 1050 x 265	320 x 1050 x 265
Hmotnost	kg		9	9	9	15	15
Cena	Kč		12.370,-	13.350,-	14.700,-	18.250,-	21.440,-

	POPIS	VČETNĚ	CENA KČ
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	



HAORI

- Designová jednotka s inovativním textilním opláštěním
- Třída účinnosti A+++ pro chlazení a topení (vel. 10, 13)
- Základní prachový filtr, ozonový čistič vzduchu a filtr Ultra Pure
- WiFi modul jako standardní součást dodávky



VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13M4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Chladicí výkon	kW		2,50	3,50	4,60
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)		19/-/41	19/-/43	21/-/45
Topný výkon	kW		3,20	4,20	5,50
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)		19/-/41	19/-/43	22/-/45
Vzduchový výkon	m³/h		300/610	320/670	360/730
Rozměry (VxŠxH)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Hmotnost	kg		11	11	12
Cena	Kč		17.390,-	18.950,-	20.190,-

	POPIS	VČETNĚ	CENA KČ
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-I4101-E	látkový kryt Dark Gray (je součástí dodávky)	✓	
RB-I4102-E	látkový kryt Light Gray je součástí dodávky	✓	
RB-I4103-E	látkový kryt Bluish Gray		
RB-I4104-E	látkový kryt Gray Beige		
RB-I4105-E	látkový kryt Dark Brown		
RB-I4106-E	látkový kryt Emerald Blue		

COMING
SOON

DAISEIKAI 9

- Prémiový model nejvyšší třídy / 3D nastavení výdechu vzduchu
- Nejvyšší účinnost: Třída A+++ při chlazení & topení
- Plazmový elektrostatický filtr / Ionizátor / Základní prachový filtr
- Možnost integrace WiFi modulu do vnitřní jednotky (příslušenství)



VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-M10PKVPG-E	RAS-M13PKVPG-E	RAS-M16PKVPG-E
Chladicí výkon	kW		2,50	3,50	4,50
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)		20/42	20/43	23/44
Topný výkon	kW		3,20	4,00	4,50
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)		20/44	20/44	23/45
Vzduchový výkon	m³/h		726	726	642
Rozměry (VxŠxH)	mm		293 x 851 x 270	293 x 851 x 270	293 x 851 x 270
Hmotnost	kg		14	14	14
Cena	Kč		15.190,-	15.930,-	18.250,-

	POPIS	VČETNĚ	CENA KČ
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	

Příslušenství najdete na straně 22.

Parapetní jednotky (Console)

- Bi-Flow jednotka pro optimální nastavení proudění vzduchu (se dvěma výdechy)
- Třída až A++ / efekt podlahového topení (spodní výdech)
- Velkoplošný základní prachový filtr a IAQ filtrační systém
- Možnost detektoru úniku chladiva (příslušenství)



VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Chladicí výkon	kW		2,50	3,50	5,00
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)		26/32/39	27/33/40	34/40/46
Topný výkon	kW		3,20	4,20	6,00
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)		26/32/39	27/33/40	34/40/47
Vzduchový výkon	m³/h		258/492	270/528	366/600
Rozměry (VxŠxH)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Hmotnost	kg		16	16	16
Cena	Kč		22.990,-	25.200,-	30.230,-

POPIS		VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-I301-E	Senzor úniku chladiva pro modely parapetní jednotky J2FVG-E		5.100,-

Kazetové 60x60 SLIM

- Pro dokonalou, přirozenou distribuci vzduchu v rozsahu 360° / Pohybový senzor (příslušenství)
 - Krycí panel 62 x 62cm bílé barvy se speciálním provedením lamel pro individuální nastavení proudu vzduchu
 - Základní velkoplošný filtr z plastové tkaniny
- ➔ Nutné příslušenství: Dálkový ovladač + krycí panel



VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-M10U2MUVG-E	RAS-M13U2MUVG-E	RAS-M16U2MUVG-E
Chladicí výkon	kW		2,70	3,70	4,50
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)		30/-/37	33/-/39	33/-/41
Topný výkon	kW		4,00	5,00	5,50
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)		30/-/37	32/-/39	32/-/41
Vzduchový výkon	m³/h		590/430	620/430	680/450
Rozměry (VxŠxH)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Hmotnost	kg		15	15	15
Rozměry krycího panelu (V x Š x H)	mm		16 x 620 x 620	16 x 620 x 620	16 x 620 x 620
Hmotnost krycího panelu	kg		3	3	3
Cena	Kč		22.900,-	24.100,-	24.950,-

POPIS		CENA Kč
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60	8.300,-
RBC-AX32UM(W)-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSe)	3.400,-
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	6.200,-

Příslušenství najdete na straně 22.

Mezistropní jednotky

- Nejnižší vestavná výška – pouhých 210 mm
- Nastavitelný externí statický tlak až 45 Pa
- Čerpadlo kondenzátu je součástí dodávky



VNITŘNÍ JEDNOTKA		RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Chladicí výkon	kW ❄️	2,70	3,70	4,50	6,00	7,00
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A) ❄️	27/35	27/37	24/35	32/38	33/39
Topný výkon	kW 🔥	4,00	5,00	5,50	7,00	8,00
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A) 🔥	27/35	27/37	25/35	32/38	33/39
Vzduchový výkon	m³/h	570	610	780	1000	1060
Externí statický tlak	Pa	10/20/35/45	10/20/35/45	10/20/35/45	10/20/35/45	10/20/35/45
Rozměry (VxŠxH)	mm	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450
Hmotnost	kg	16	16	19	22	22
Cena	Kč	26.700,-	27.400,-	29.400,-	34.050,-	34.550,-

POPIS		VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu		6.200,-

Příslušenství najdete na straně 22.



MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství



Nástěnné

	POPIS	CENA Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin	590,-
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy	780,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5	860,-
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C	2.050,-
RB-N103S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control/Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9	2.300,-
RB-N104S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky	2.450,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.450,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu)	1.100,-

Parapetní (Console)

	POPIS	CENA Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin	590,-
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy	780,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5	860,-
RB-I301-E	Senzor úniku chladiva pro modely parapetní jednotky J2FVG-E	5.100,-
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C	2.050,-
RB-N104S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky	2.450,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.450,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu)	1.100,-

Kazetové 60x60 SLIM jednotky

	POPIS	CENA Kč
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60	8.300,-
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	6.200,-
RBC-AX32UM(W)-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSe)	3.400,-
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM	2.400,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)	7.700,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.550,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.450,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu)	1.100,-

Mezistropní

	POPIS	CENA Kč
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	6.200,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)	7.700,-
TCB-DUCEX10M	Prodlužovací kabel mezi IR přijímač a vnitřní mezistropní jednotku, délka 10 m	2.050,-
TCB-DUC-AF1	Vzduchový filtr pro modely velikosti 10 + 13	5.350,-
TCB-DUC-AF2	Vzduchový filtr pro model velikosti 16	6.000,-
TCB-DUC-AF3	Vzduchový filtr pro modely velikosti 22 + 24	6.450,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.450,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu)	1.100,-

MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Venkovní jednotky



RAS-2M14U2AVG-E
RAS-2M18U2AVG-E
RAS-3M18U2AVG-E



RAS-3M26U2AVG-E
RAS-4M27U2AVG-E
RAS-5M34U2AVG-E

VENKOVNÍ JEDNOTKA			AŽ 2+1		AŽ 3+1		AŽ 4+1	AŽ 5+1
			RAS-2M14U2AVG-E	RAS-2M18U2AVG-E	RAS-3M18U2AVG-E	RAS-3M26U2AVG-E	RAS-4M27U2AVG-E	RAS-5M34U2AVG-E
Chladicí výkon	kW	❄️	4,00	5,20	5,20	7,50	8,00	10,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	1,60 - 4,90	1,70 - 6,20	2,40 - 6,50	4,10 - 9,00	4,20 - 9,30	3,70 - 11,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,92	1,34	1,17	2,00	2,29	2,98
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄️	4,35	3,88	4,44	3,75	3,50	3,36
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	6,73	6,90	6,80	6,19	6,11	6,31
Energetická třída		❄️	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄️	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46
Topný výkon	kW	🔥	4,40	5,60	6,80	9,00	9,00	12,00
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Příkon (min./jmen./max.)	kW	🔥	0,89	1,19	1,58	2,20	1,93	2,83
Účinnost COP	W/W	🔥	4,94	4,71	4,30	4,09	4,67	4,24
Účinnost SCOP (sezonní)		🔥	4,60	4,60	4,60	4,44	4,26	4,08
Energetická třída		🔥	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Topný výkon (rozsah)	kW	🔥	1,30 - 5,20	1,30 - 7,50	1,90 - 8,00	2,00 - 11,20	2,90 - 11,70	2,70 - 14,00
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Doporučené jištění	A		13	13	13	16	20	20
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	45	47	47	48	48	52
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	46	50	50	49	49	55
Délka potrubí (max.)	m		30	30	50	70	70	80
Délka potrubí / vnitřní jednotka (min.)	m		2	2	2	3	3	3
Délka potrubí / vnitřní jednotka (max.)	m		20	20	25	25	25	25
Převýšení (max.)	m		10	10	10	15	15	15
Typ kompresoru			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladivo			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg		1,02	1,02	1,05	1,92	1,92	2,39
Rozměry (VxŠxH)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Hmotnost	kg		43	45	46	72	72	78
Cena	Kč		35.280,-	37.000,-	50.300,-	57.700,-	66.500,-	76.900,-

MULTI-SPLIT: Tabulka kombinací

VENKOVNÍ JEDNOTKA	RAS-2M14U2AVG-E	RAS-2M18U2AVG-E	RAS-3M18U2AVG-E	RAS-3M26U2AVG-E			
1 vnitřní jednotka *	07 10 13	07 10 13 16	07 10 13 16	07 10 13 16 18 22 24			
2 vnitřní jednotky	10+07 10+10 13+07 13+10 13+13	07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16	07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16	07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16 18+07 18+10 18+13 18+16 18+18 22+07 22+10 22+13 22+16 22+18 24+07 24+10 24+13 24+16 24+18			
3 vnitřní jednotky			07+07+07 10+07+07 10+10+07 10+10+10 13+07+07 13+10+07 13+10+10 13+13+07 13+13+10 13+13+13 16+07+07 16+10+10 16+13+07	07+07+07 10+07+07 10+10+07 10+10+10 13+07+07 13+10+07 13+10+10 13+13+07 13+13+10 13+13+13 16+07+07 16+10+07 16+10+10 16+10+13 16+13+07 16+13+10 16+16+07 16+16+10 16+16+13 16+16+16 18+07+07 18+10+10 18+13+07 18+13+10 18+13+13 18+16+07 18+16+10 18+16+13 18+16+16 22+07+07 22+10+07 22+10+10 22+13+07 22+13+10 22+13+13 22+16+07 22+16+10 22+16+13 22+16+16 24+07+07 24+10+07 24+10+10 24+13+07 24+13+10 24+13+13 24+16+07 24+16+10 24+16+13 24+16+16	16+13+07 16+13+10 16+13+13 16+16+07 16+16+10 16+16+13 16+16+16 18+07+07 18+10+07 18+10+10 18+13+07 18+13+10 18+13+13 18+16+07 18+16+10 18+16+13 18+16+16 22+07+07 22+10+07 22+10+10 22+13+07 22+13+10 22+13+13 22+16+07 22+16+10 22+16+13 22+16+16	18+16+07 18+16+10 18+16+13 18+16+16 22+07+07 22+10+07 22+10+10 22+13+07 22+13+10 22+13+13 22+16+07 22+16+10 22+16+13 22+16+16	22+16+16 24+07+07 24+10+07 24+10+10 24+13+07 24+13+10 24+13+13 24+16+07 24+16+10 24+16+13 24+16+16
4 vnitřní jednotky							
5 vnitřních jednotek							

* 1 jednotka pouze pro režim chlazení

TOSHIBA | 25