




DAISEIKAI

DAISEIKAI 10

White

Nadstandardní komfort a účinnost

Daiseikai 10 vám přináší inovativní design, vysokou účinnost a maximální pohodlí. Přináší nejušpornější chlazení a topení, ale také dokonalou aktivní filtraci vzduchu. Funkce Smart Sensing rozpoznává polohu a pohyb osob v místnosti a může směřovat výdech vzduchu přímo na vás nebo mimo vás. Vše ve jménu úspornosti a vašeho maximálního pohodlí.

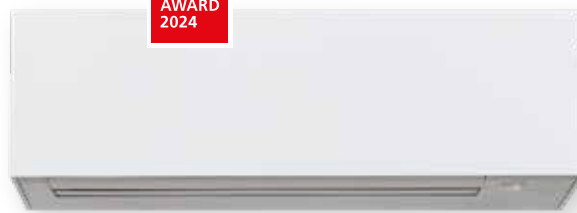

Hlavní výhody

- PREMIUM Line v plastovém provedení
- A+++ pro chlazení a topení
- Základní prachový filtr, plazmový ionizátor a filtr Ultra Pure
- WiFi modul jako standardní součást jednotek
- Monitorování spotřeby energie, HADA careflow, Smart Sensing



Venkovní jednotka (příklad)



WiFi / Aplikace (volit, přísl.)




Monitorování spotřeby energie pro Single Split 1:1 a Multi-Split

Designový IR ovladač má podsvícený displej, týdenní program provozu, funkci tichého režimu a 3D distribuci vzduchu, bílo-černé provedení

A+++ – A++

20 – 46
dB(A)



| VNITŘNÍ JEDNOTKA | | VENKOVNÍ JEDNOTKA | | RAS-B10S4KVP-G-E RAS-10S4AVPG-E | RAS-B13S4KVP-G-E RAS-13S4AVPG-E | RAS-B18S4KVP-G-E RAS-18S4AVPG-E |
|--------------------------|----|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Chladicí výkon | kW | ❄ | | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| Chladicí výkon (rozsah) | kW | ❄ | | 0,60 - 3,50 | 0,90 - 4,20 | 0,90 - 6,00 |
| Příkon (min./jmen./max.) | kW | ❄ | | 0,16/0,47/0,82 | 0,20/0,80/1,10 | 0,20/1,40/2,20 |
| Účinnost SEER (sezonní) | | ❄ | | 10,70 | 9,70 | 8,60 |
| Energetická třída | | ❄ | | A+++ | A+++ | A+++ |
| Topný výkon | kW | ☀ | | 3,20 | 4,00 | 6,00 |
| Topný výkon (rozsah) | kW | ☀ | | 0,65 - 5,80 | 0,70 - 6,30 | 0,80 - 7,20 |
| Příkon (min./jmen./max.) | kW | ☀ | | 0,16/0,60/1,50 | 0,18/0,80/1,60 | 0,19/1,45/1,90 |
| Účinnost SCOP (sezonní) | | ☀ | | 5,30 | 5,20 | 4,80 |
| Energetická třída | | ☀ | | A+++ | A+++ | A++ |

| VNITŘNÍ JEDNOTKA | | RAS-B10S4KVP-G-E | RAS-B13S4KVP-G-E | RAS-B18S4KVP-G-E | |
|--|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.) | dB(A) | ❄ | 24/--/40 | 26/--/41 | 25/--/44 |
| Rozměry (VxŠxH) | mm | | 293 x 930 x 255 | 293 x 930 x 255 | 293 x 930 x 255 |

| VENKOVNÍ JEDNOTKA | | RAS-10S4AVPG-E | RAS-13S4AVPG-E | RAS-18S4AVPG-E | |
|--|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.) | dB(A) | ❄ | 40/--/44 | 41/--/45 | 42/--/47 |
| Rozměry (VxŠxH) | mm | | 630 x 800 x 300 | 630 x 800 x 300 | 630 x 800 x 300 |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS | VČETNĚ |
|---------------|---|--------|
| Ovladač | IR dálkový ovladač je součástí balení | ✓ |
| RB-RXS33-E | Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem | |